


## NAVODILA ZA ZAČETEK DELA S PROGRAMOM TRG IN OSNOVNE NASTAVITVE POMOŽEGA PROGRAMA

1. Zaženite računalnik, poženite aplikacijo v DOS-u z ukazom TRG.EXE (ali pa program poženite z dvoklikom na ikono), enter, vpišite geslo 1, enter, poslovalnica 1, enter, šifra zaposlenega 1. F10
  2. V meniju BAZA/ŠIFRANTI /POSLOVALNIC s tipko F5 dodajte novo poslovalnico ali pa z F3 spremenite že delno vnesene podatke za poslovalnico, šifra poslovalnice 1, naziv poslovalnice TRGOVINA BAMBI, obvezno vnesite podatek ali ste davčni zavezanec ali ne in davčno številko. Zapis shranite s tipko F10.
  3. V meniju BAZA / ŠIFRANTI vnesite zaposlene (prvega delno vnesenega popravite s tipko F3, novega vnesete s tipko F5), šifro, določite jim poljubno geslo za prijavo v program (vsakemu zaposlenemu svojo!), vpišete njihove osebne podatke in jim omogočite dostope do programa s funkcijo F4... Zapise shranite s tipko F10.
  4. V istem meniju vnesite še šifrant davkov, šifrant blaga, dobaviteljev, kupcev. Za podrobnejša navodila glejte uporabniška navodila na našem strežniku, do njega pa lahko dostopate preko naše spletne strani [www.adapta.si](http://www.adapta.si) (SLO/Kontakt/Inf. Strežnik/Inf. Strežnik/ TRG /Podpora/ Navodila), prijavite se kot guest. Navodila so v formatu PDF, zato si predhodno na vaš računalnik instalirajte Acrobat Reader (plačila prosta verzija, povezava je na strani z navodili!)
  5. Nastavitev programa v pomožnem programu TRGPOM.EXE. Zapustite program TRG (pritisčajte ESCAPE tipko dokler vas ne vpraša »Ali res želiš zaključiti z delom? In pritisnete na črko D ). Poženite program z ukazom TRGPOM.exe ali z dvoklikom na ikono. Prijavite se z geslom TRGINADAPTA (brez presledkov!!!), šifra poslovalnice 1, F10.
6. NASTAVITVE NA BLAGAJNI:
- **Nastavitev plačil:**
- Meni: Nastavitve/Blagajna/Vrste plačil/





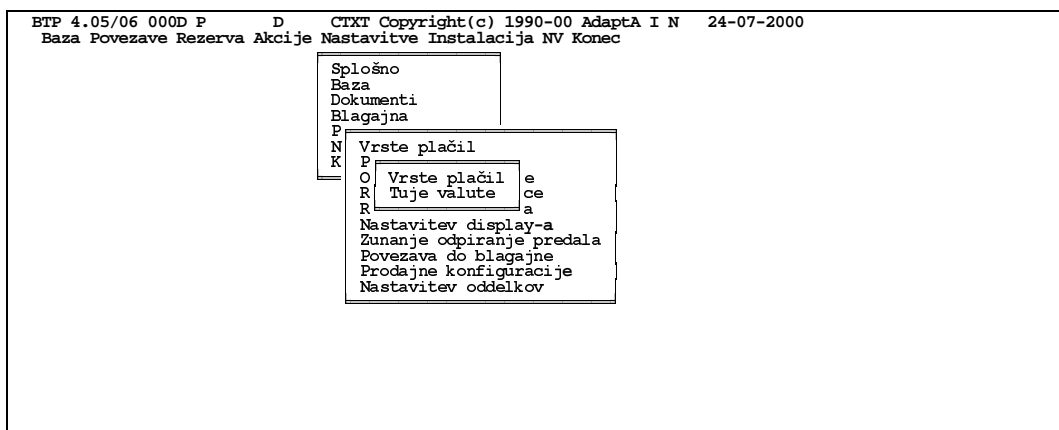

BTP 4.05/06 000D P D CTXT Copyright(c) 1990-00 AdaptA I N 24-07-2000  
 Baza Povezave Rezerva Akcije Nastavitve Instalacija NV Konec

Splošno  
 Baza Dokumenti

B  
 P  
 N  
 K

Splošno  
 Številke dokumentov  
 Nabavni dokumenti

P  
 I  
 O

Splošno  
 Naročilnica  
 Nedokončani prevzem  
 Prejemnica  
 Konsignacija  
 Likvidatura

BTP 4.05/06 000D P D CTXT Copyright(c) 1990-00 AdaptA I N 24-07-2000  
 Baza Povezave Rezerva Akcije Nastavitve Instalacija NV Konec

Splošno  
 NASTAVITVE PREJEMNICE

|  |   |
|--|---|
| Izpis naloga za prenos<br>Namen nakazila                           | Izpisi<br>Izpis prejemnice 3<br>Predlaga sistem kalk. M<br>Pot za prejem preko datoteke |
| Sklic na št. (obrem.) 0<br>Šifra 1: 2: 3:<br>Sklic na št. (odobr.) | Omejitev roka plačila (>=) 0  |
| Kraj   |   |
|  | Izpis zaključka<br>Stalno NNNNN<br>Predlaga DNNNN                                       |
|  | Veleprodaja<br>Proc. vel. marže 0.00  |

F4-dodatni vnos F10-shrani ESC-izhod

Izpisi. V polje Izpis prejemnice vpišemo 1 za izpis prejemnice na list formata A4, 2 za izpis prejemnice največjega, tj. A3 formata, 3 za dvakratni izpis na A4, 4 za izpis na A3 z manj kolon. V polje Predlaga sistem kalkulacije vpišete želeni način kalkulacije cen: M –maržni, (glej uporabniška navodila!)

S pritiskom na tipko F4-dodatni izpis se odpre okno vnosa zaključka prejemnice. Vnesete lahko štiri različne zaključke prejemnice, vsakega pod besedilom »Tip tiskalnika za test 1«. Glede na določitev v predhodnem oknu Izpis zaključka se bo izpisal zaključek prejemnice. Če spremenite v vrstici Stalno prvo črko N v črko D, se bo izpisal prvi zaključek prejemnice. Če spremenite drugo črko N v črko D, se bo vedno izpisal drugi zaključek...

Če pa pustite vse vrednosti v vrstici Stalno N in spremenite prvo črko na D v vrstici Predlaga, vam bo pri vnosu prejemnice ponudilo prvi izpis, lahko pa ga spremenite, popravite drugi, tretji ali četrti izpis na D in se bo ta natisnil ob zaključku prejemnice.

BTP 4.05/06 000D P D CTXT Copyright(c) 1990-00 AdaptA I N 24-07-2000  
 Baza Povezave Rezerva Akcije Nastavitve Instalacija NV Konec

ZAKLJUČEK PREJEMNICE

Izpis

Tip tiskalnika za test 1

Tip tiskalnika za test 1

Tip tiskalnika za test 1

F4-grafični znaki F8-test izpisa F10-shrani ESC-izhod

## 9. Nastavitev vrste plačil in vrste transportov pri vnosu prejemnice v TRGPOM: Nastavitve/Dokumenti/Nabavni dokumenti/Splošno

BTP 4.05/10 020N P D CXTX Copyright(c) 1990-00 AdaptA I N 08-08-2000  
Baza Povezave Rezerva Akcije Nastavitve Instalacija NV Konec

|           |
|-----------|
| Splošno   |
| Baza      |
| Dokumenti |
| B         |

NASTAVITVE NABAVNIH DOKUMENTOV

|              |               |
|--------------|---------------|
| Vrste plačil | Vrste transp. |
| Sporazum     | Lastni        |
| Akcept. n.   | Tovornjak     |
| Avanš        | Pošta         |
| Virman       | Železnica     |
| Menica       |               |

F2-default F10-shrani ESC-izhod

16. Stikala v pomožnem programu TRGPOM so nastavljena tako, da omogočajo naslednjo vrsto poslovanja:

- vsi dokumenti se tiskajo na A4 format
- tiskalnik je vezan na LPT1
- čitalec je vezan na COM1
- omogočeni so gotovinski popusti in popusti na blagovno skupino

## DODATNE OPCIJE

- **Reklamna sporočila;** če uporabljate tiskalnik TM 950, TM 300 (za nastavitev pokličite na Adapto) oz. katerikoli drugi tiskalnik z ozkim blagajniškim trakom; v meniju Nastavitve/Blagajna/Reklamna sporočila. Vpišete lahko štiri vrstice, v vsako 40 znakov, V vrstvi Reklama na računu spremenite N v črko D, če hočete, da se sporočilo izpisuje na račun.

BTP 4.06/02 011N P D CXTX Copyright(c) 1990-00 AdaptA I N 31-07-2000  
Baza Povezave Rezerva Akcije Nastavitve Instalacija NV Konec

|                    |
|--------------------|
| Splošno            |
| Baza               |
| Dokumenti          |
| Blagajna           |
| Reklamna sporočila |


Reklamne vrstice

1: Hvala za nakup!  
2:  
3:  
4:  
5:

Reklama na računu D

F9-bri{i vse F10-shrani ESC-izhod

- **Nastavitev display-a:** če uporabljate display (Epson DM 106), nastavite sporočilo v meniju Nastavitve/Blagajna/Reklamna sporočila

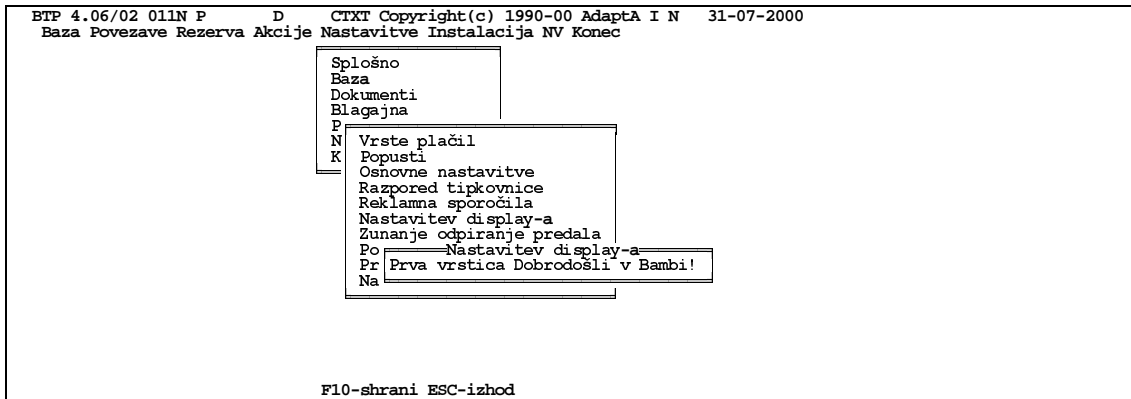

10. Program podpira branje črtnih kod z vsemi vrstami čitalcev. Čitalec nastavite po priloženih navodilih na naslednje vrednosti: 2400, e, 7, 2, CR, no LIF, vse kode s pariteto razen UPC-A.